


4T

RACER M160 10W-60

Huile moteur 100% synthétique

API SL
ACEA A3
JASO MA2

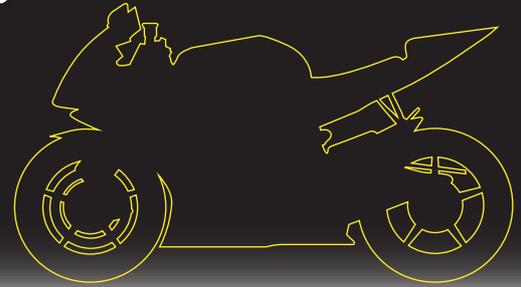

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect :

FLUIDE

Couleur :

JAUNE CLAIR

Densité à 15°C :

0.888

Viscosité à 40°C :

162 cSt

Viscosité à 100°C :

22.4 cSt

Viscosité (CCS) à -25°C :

6920 mPa.s

TBN :

9.5 mg KOH/g

RACER M160 est un lubrifiant multigrade synthétique, de très haute technicité spécialement formulé et conçu à partir d'un procédé de raffinage qui lui confère des qualités exceptionnelles.

RACER M160 est un lubrifiant à large spectre de viscosité, composé d'agents de synthèse, répondant parfaitement à une utilisation type Course / Rallye / Piste

Sa très large plage de viscosité en 10w60, permet de répondre à toutes les contraintes de pressions et de températures que subissent les moteurs moderne, dans les épreuves sportives.

Le grade 60 assure une excellente lubrification à haute températures et sous fortes charges, il assure également une excellente tenue de la température à froid (démarrage -25°C) et à chaud (segment coupe feu à +300 /330 °C).

C'est le lubrifiant dernière génération qui répondra le mieux aux sollicitations que peut subir un moteur 4T moderne, en utilisation Course.

Cette huile haut de gamme est un lubrifiant pour Motos, puissantes fortement sollicitées (étant donnée les qualités E.P. et détergentes de ce lubrifiant, il est conseillé de l'utiliser sur des moteurs récents et rodés ou en excellents états, avec de faibles jeux de fonctionnements).

APPLICATIONS

RACER M160 s'utilise sur tous les moteurs actuels fortement sollicités, à réserver de préférence pour la compétition ou pour des usages intensifs.

- Fonctionnement en usage sévère.
- Recherche d'une huile à large plage de viscosité.
- Recherche d'une sécurité avec espacement des vidanges.
- Excellence de la lubrification par une huile très détergente.
- Répond aux exigences quand à la capacité de l'huile à réduire les dépôts (taux de cendre).

CONDITIONNEMENTS



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

Conseil, pour ce type d'utilisation (à savoir Course / Rallye / Piste), il est préférable de rapprocher les vidanges (un suivi par analyse aidera l'utilisateur ou le préparateur à définir une bonne tenue de l'huile).

Pour du matériel usagé ou moins sollicité, préférer des huiles comme la STOCKBIKE / SUPER BIKE (en 10w40), l'ENDURANCE en 15w40.

(Se rapprocher de notre service technique pour plus de détails ou d'informations quant à ces autres produits)

Existe en version hyper renforcée : SPEED RACER M160

AVANTAGES

Cette huile additivée avec des agents de synthèses, développée pour les nouvelles générations de moteurs, à hauts rendements ou pour moteurs "préparés" sollicitants fortement la mécanique.

Convient particulièrement au carburant sans plomb.

Grâce à une viscosité appropriée et à des additifs E.P. , cette huile donnera satisfaction pour tous les types d'utilisations :

- une montée en régime plus franche.
- un gain de tr/mn par réduction des frottements.
- une économie de carburant.
- un assouplissement du fonctionnement (diminue le bruit et les vibrations).
- une diminution de la consommation d'huile, réduisant ainsi l'encrassement et les pertes de rendement par combustion de l'huile (faible taux de cendre) .
- une réduction de la température de l'huile.

TOXICOLOGIE ET SÉCURITÉ

Sa composition, conformément aux réglementations française et européenne, permet de limiter au maximum les précautions assurant un emploi inoffensif. Observer les recommandations usuelles applicables aux lubrifiants.

Consulter la FDS pour plus de renseignements.

Édité le : 26/05/2020

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.



1 Route du Stade - 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE